


北井製作所 2t×8m

寸法図

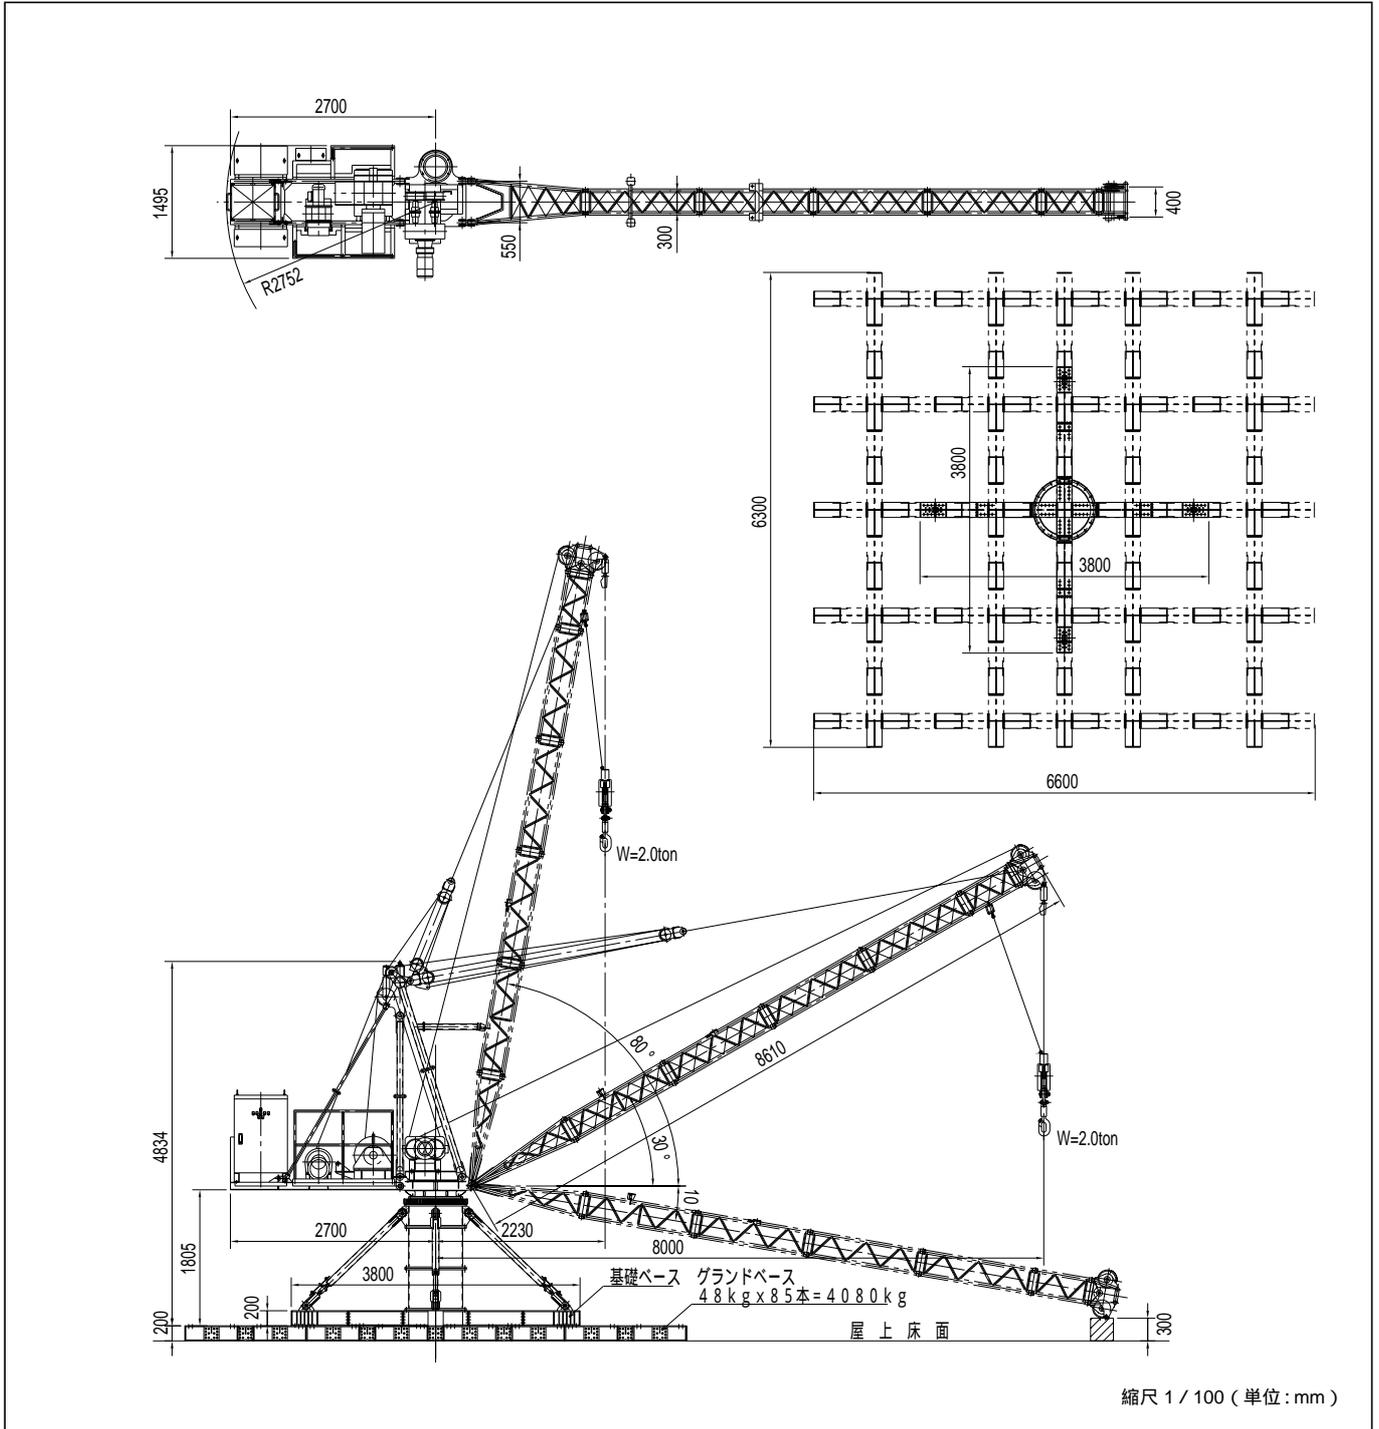

仕様

定格荷重	2.0 t (一定)	安全装置	荷重制限、過巻制限、起伏制限
作業半径	最少 2.23 m 最大 8.0 m	操作方式	巻上 押ボタン (インバータ制御) 起伏 旋回 押ボタン
クレーン自重	約 4.45 t (グランドベース含まず)	巻上	動力 6 kw 速度 2.5 ~ 12.5 m/min ワイヤーロープ 10 mm
カウンターウエイト	約 1.0 t	起伏	動力 1.5 kw 速度 2.5 m/min (水平移動) ワイヤーロープ 8 mm
グランドベース下面	最大面圧 2.0 t/m ² 以内		
揚程	最大 150 m		
旋回	動力 0.4 kw 速度 0.3 rpm		
電源	AC 200 V 50 HZ		