


# 日車 NUC2500型

寸法図

単車編成外観図

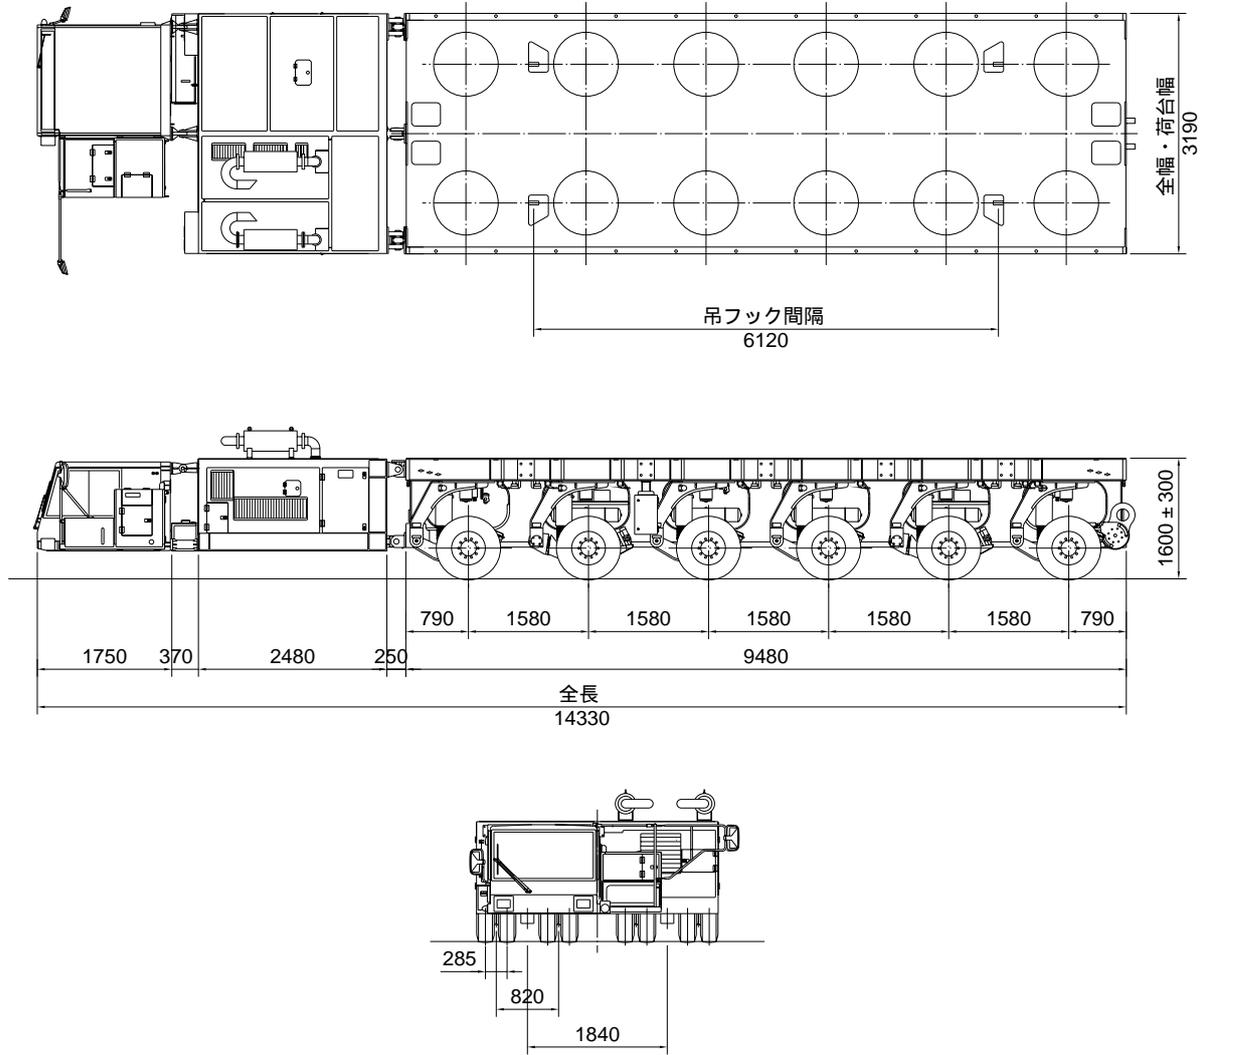

最大積載量 ( t )	245
最高速度 ( km/h )	9
最少回転半径 ( m )	6.0
最大けん引力 ( t )	31.45


エンジン形式	KHDBF12L513
エンジン出力 ( kw/RPM )	284 / 2000
駆動方式	静油圧駆動式 HYDRAUSTATIC
軸配置	8H8 - 8H8
タイヤサイズ×本数	9.5R17.5 - 18PR×48

編成毎の総積載能力は編成表をご覧ください。

# 日車 NUC2500型

寸法図

6軸キャリア外觀図

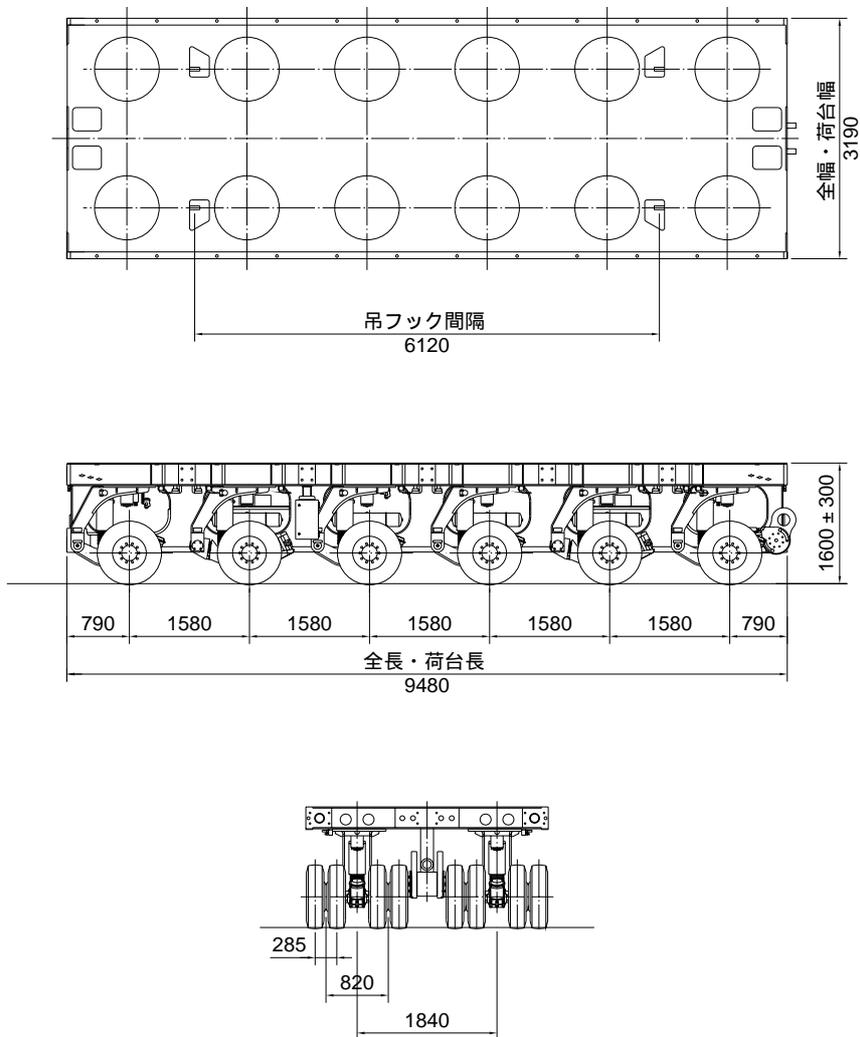


縮尺 1 / 100 (単位: mm)

# 日車 NUC2500型


寸法図

ユニット部外観図


パワーユニット



平面




側面




正面

縮尺 1 / 100 (単位: mm)


キャブユニット



平面



側面










正面

縮尺 1 / 100 (単位: mm)

# 日車 NUC2500型

標準編成表

<p>編成 0 1 積載能力：277 t</p>	
<p>編成 0 2 積載能力：482 t</p>	
<p>編成 0 3 積載能力：482 t</p>	
<p>編成 0 4 積載能力：727 t</p>	
<p>編成 0 5 積載能力：727 t</p>	
<p>編成 0 6 積載能力：965 t</p>	
<p>編成 0 7 積載能力：965 t</p>	

縮尺 1 / 400 (単位: mm)

パワーユニット及びキャブは、取付位置の変更が可能です。  
その他のオプション編成については、お問い合わせください。