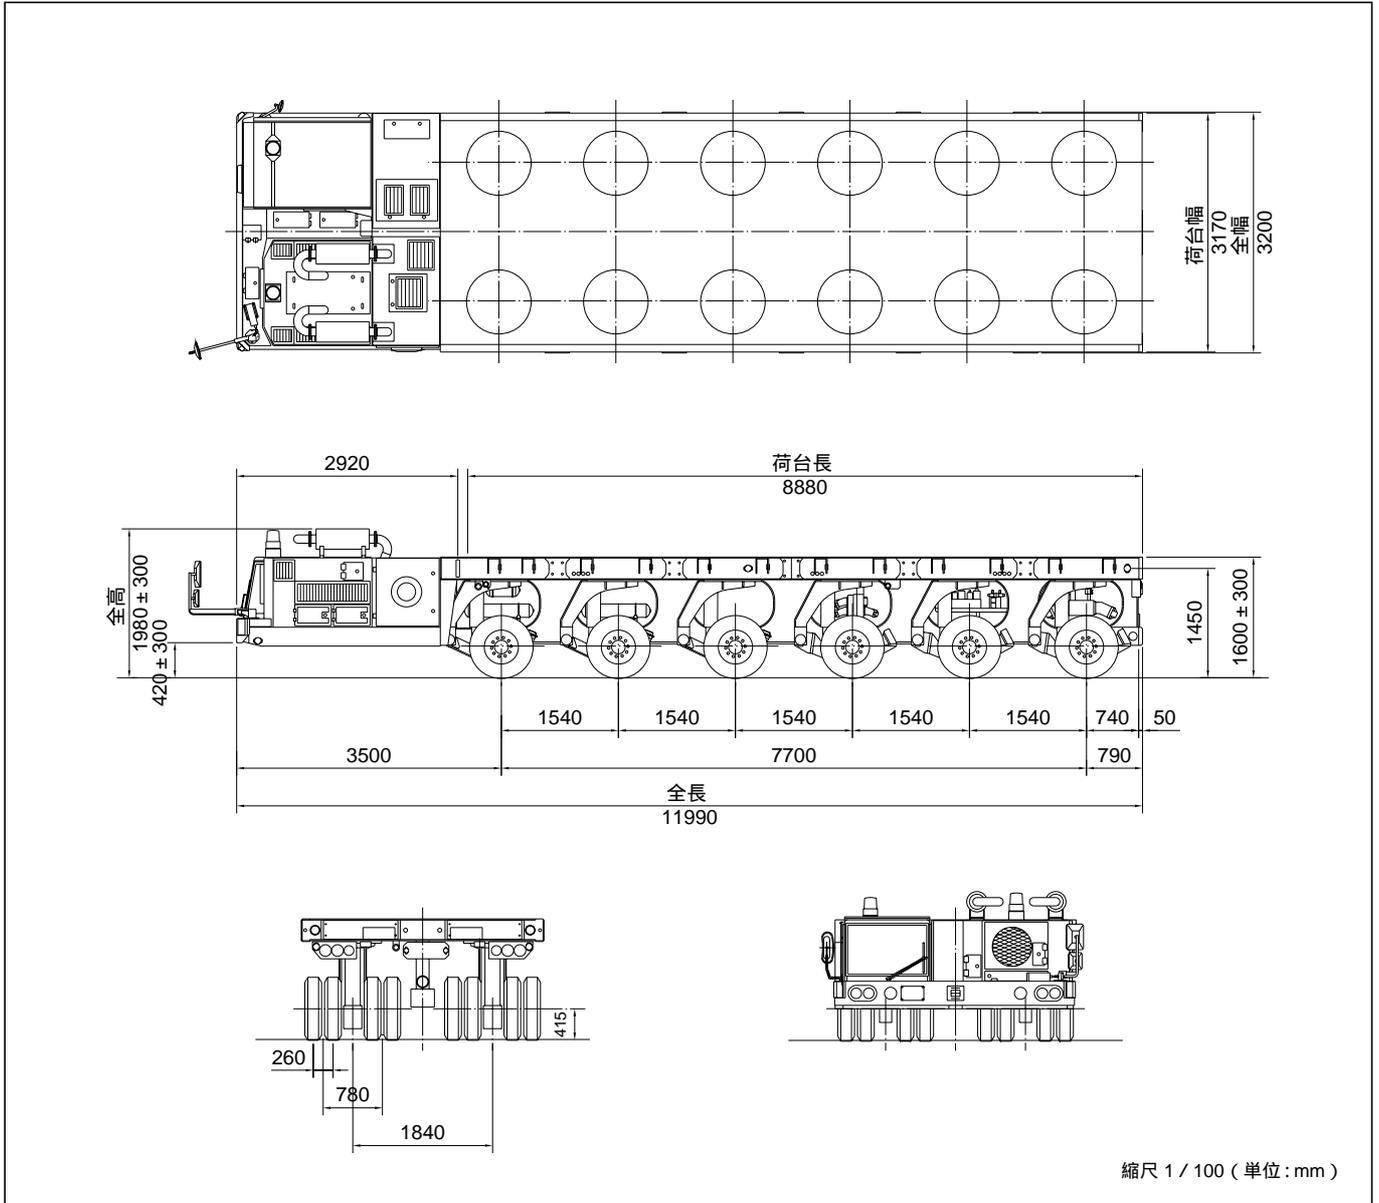


日車 UC1650型

寸法図

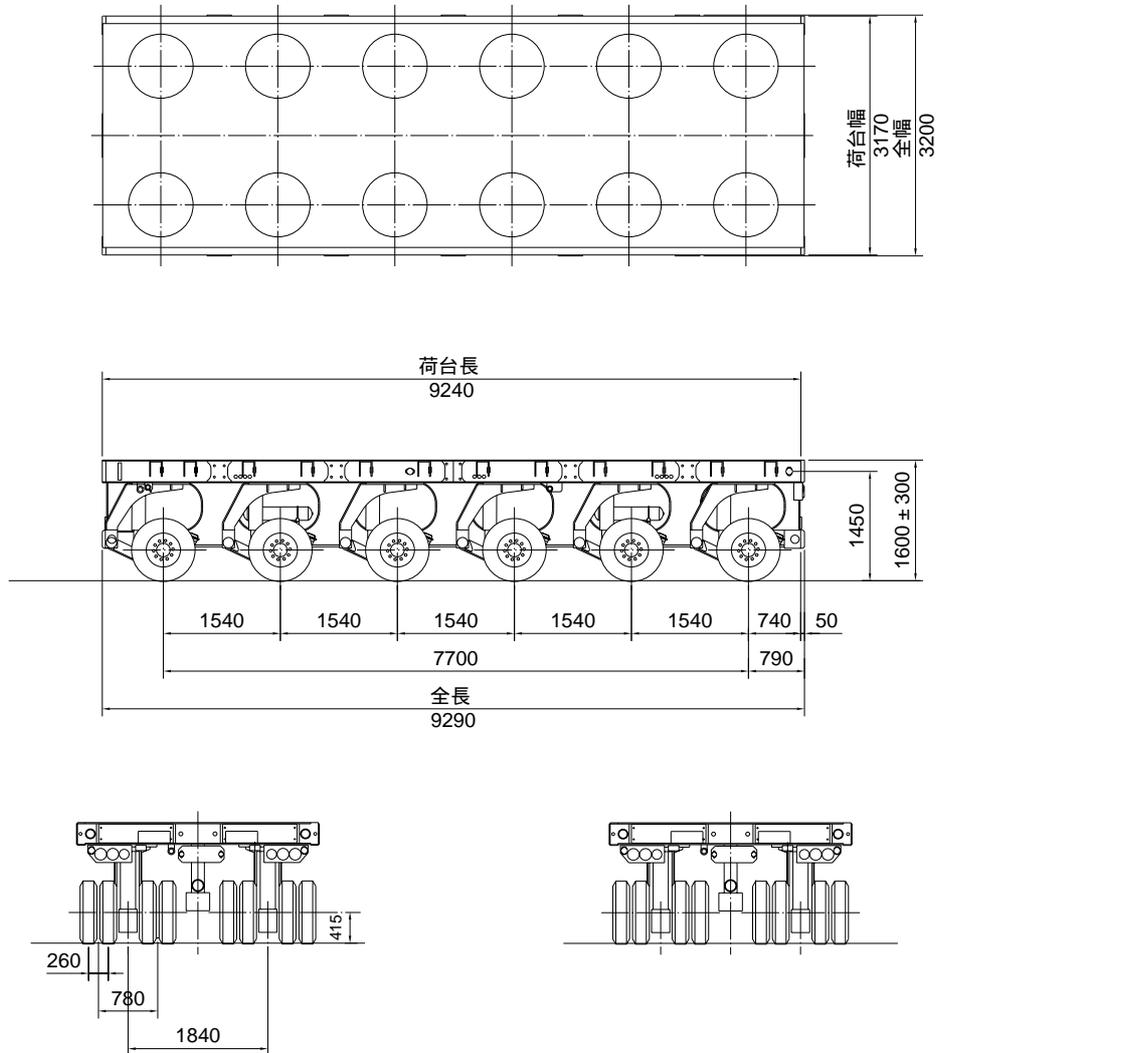


最大積載量 (t)	1 6 5
最高速度 (km/h)	8
最少回転半径 (m)	5 . 5
最大けん引力 (t)	4 5 . 6

エンジン形式	K H D B F 1 2 L 5 1 3
エンジン出力 (kw/RPM)	2 8 4 / 2 0 0 0
駆動方式	静油圧駆動式 HYDRAUSTATIC
軸配置	8 8 8 - H H H
タイヤサイズ×本数	8 . 2 5 R 1 5 - 1 8 P R × 4 8

日車 UD1750型

寸法図






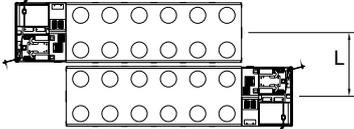


縮尺 1 / 100 (単位: mm)

最大積載量 (t)	175
最高速度 (km/h)	8
最少回転半径 (m)	5.5
軸配置	888 - 888

日車 UC1650型 / UD1750型

標準編成表

<p>編成 0 1 積載能力 : 1 6 5 t</p>	
<p>編成 0 2 積載能力 : 3 4 0 t</p>	
<p>編成 0 3 積載能力 : 3 3 0 t</p>	
<p>編成 0 4 積載能力 : 3 4 0 t</p>	
<p>編成 0 5 積載能力 : 3 3 0 t</p>	
<p>編成 0 6 積載能力 : 3 3 0 t L = 3 3 8 0 L = 5 8 0 0</p>	



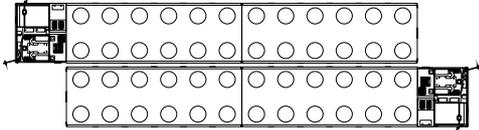
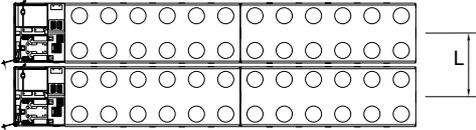


その他のオプション編成については、お問い合わせください。

縮尺 1 / 400 (単位 : mm)

[次頁へつづく](#)

日車 UC1650型 / UD1750型

標準編成表

<p>編成 0 7 積載能力 : 5 1 5 t</p>	
<p>編成 0 8 積載能力 : 5 0 5 t</p>	
<p>編成 0 9 積載能力 : 6 8 0 t</p>	
<p>編成 1 0 積載能力 : 6 8 0 t L = 3 3 8 0 L = 4 1 0 0 L = 5 8 5 0</p>	
<p>編成 1 1 積載能力 : 6 8 0 t</p>	
<p>編成 1 2 積載能力 : 5 0 5 t</p>	

その他のオプション編成については、お問い合わせください。

縮尺 1 / 400 (単位 : mm)